


EGIBI[®]
FLOORS



Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou **Canadian Design**

certifikovaná zdravotně nezávadná podlaha / certifikovaná zdravotně nezávadná podlaha

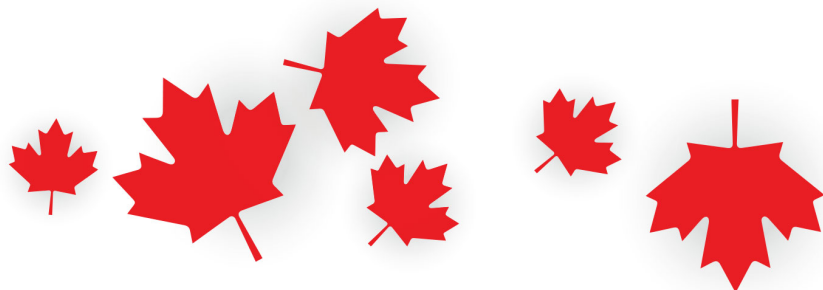

www.Lingas.sk

CE TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-05-28-01

Products: SPC Floorings "JH-LVT Flooring", Structure: BP (deep embossing texture)
dimensions: length (460-1840) mm x width (100-460) mm x thickness (3.0-5.0) mm

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2719215

Test results: The above mentioned SPC floorings can be classified regarding to the tested properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling) as follows:

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2008
Reaction to fire performance according to EN ISO 9239-1 and EN ISO 11925-2, Classification according to EN 13501-1:2010 - Critical heat flow - Smoke production	11.4 kW / m ² 291 % x min	Reaction to fire class B _f -s1
Anti-sliding properties according to EN 13893:2003	μ = 0.48	class DS

Dresden, 28/05/2019



V. Emmrich
Head of laboratory

J. P. Müller
Engineer in charge



Certificate

Indoor Air Comfort Gold

SPC

Certified Product

Applicant

The product complies with Indoor Air Comfort Gold requirements for product type, version 6.0 (2017). These include both inspections of factory production according to DIN 18200 and VOC testing according to EN 16516 and the ISO 16000 series, each in the latest versions, by an ISO 17025 accredited laboratory, at regular interval.

Indoor Air Comfort Gold certification ensures that low product emission requirements are fulfilled and is a sign of the applicant's focus on quality and contribution to a healthy indoor environment.

Details are defined in Indoor Air Comfort Gold requirements, version 6.0 (2017).

Certificate No.: IACG-359-01-02-2020
Date: 02 June 2020
Validity of certificate: 02 June 2025, with frequent surveillance and retesting.



















Compliance with Indoor Air Comfort Gold means compliance with VOC requirements on low emitting products of:
Belgium regulation, France VOC class A+, Germany (AgBB/ABG), BREEAM international, BREEAM NOR, BREEAM NL, LEED, WELL Building, SKA Rating, French HQE certification, Italian regulation on GPP (Green Public Procurement), BVB (Sweden), Eco Product Norway, DGNB, Nordic Swan, Blue Angel DE-UZ 120, Austrian ecolabel criteria UZ 42, M1, Danish Indoor Climate Label, Singapore Green Label, Green Tag Australia.

T. Neuhaus

Thomas Neuhaus
Head of Certification Body

eurofins

Product Testing

	SPC RIGID	LVT	LAMINAT
 Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění / Vhodné na teplovodné podlahové vykurovanie			
 Tichá a teplá podlaha			
 100% voděodolné 100% vodeodolné			
 Bez škodlivých látek Bez škodlivých látok			
 Extra prostorově stabilní Extra priestorovo stabilný			
 Pevné zámky			



1,77 m² / 8 ks



141,6 m² / 80 bal.



5 mm




23




33

Co jsou vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design ?

CZ: Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design jsou vyrobené z několika vrstev odolného materiálu. Tento typ podlah má vrchní dekorativní vrstvu, která díky modernímu výrobnímu procesu dokáže napodobit téměř jakýkoli materiál. Důležité je, že dekorativní vrstva vypadá extrémně přirozeně. Design vinylové podlahy Canadian Design je k nerozeznání od dřevěného prkna, kamene nebo betonu. Je třeba zdůraznit, že vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design jsou odolné vůči vlhkosti a proto se používají také v koupelnách a kuchyních. Mají protiskluzový povrch, a proto jsou bezpečné zejména pro děti.

Čo sú vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design?

SK: Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design sú vyrobené z niekoľkých vrstiev odolného materiálu. Tento typ podláh má vrchnú dekoratívnu vrstvu, ktorá vďaka modernému výrobnému procesu dokáže napodobniť takmer akýkoľvek materiál. Dôležité je, že dekoratívna vrstva vyzerá extrémne prirodzene. Dizajn vinylovej podlahy Canadian Design je na nerozoznanie od drevenej dosky, kameňa alebo betónu. Je potrebné zdôrazniť, že vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design sú odolné voči vlhkosti a preto sa používajú aj v kúpeľniach a kuchyniach. Majú protišmykový povrch, a preto sú bezpečné najmä pre deti.



Výhody vinylových SPC RIGID podlah Canadian Design

CZ: Díky specializovanému výrobnímu procesu může mít vrchní vrstva vinylových SPC RIGID podlah různé vzory a motivy. Proto je možné velmi přesně napodobit strukturu dřeva, surového betonu nebo kamene. SPC RIGID vinylové podlahy Canadian Design jsou na dotek mnohem teplejší než beton nebo přírodní dřevo. To je velkou výhodou pro všechny typy interiérů. Můžete vytvořit originální design interiéru.

Výhody vinylových SPC RIGID podláh Canadian Design

SK: Vďaka špecializovanému výrobnému procesu môže mať vrchná vrstva vinylových SPC RIGID podláh rôzne vzory a motívy. Preto je možné veľmi presne napodobniť štruktúru dreva, surového betónu alebo kameňa. SPC RIGID vinylové podlahy Canadian Design sú na dotyk oveľa teplejšie ako betón alebo prírodné drevo. To je veľkou výhodou pre všetky typy interiérov. Môžete vytvoriť originálny design interiéru.

Skvělé akustické vlastnosti podlahy Canadian Design

CZ: Akustické vlastnosti vinylové podlahy Canadian Design zaručují tichý provoz, protože podlaha tlumí zvuky kroků, dupání a padajících předmětů. Pokud například večer omylem upustíte vidličku na podlahu, vaše dítě spící ve vedlejší místnosti to vůbec neuslyší a neprobudí se. Stejně tak ranní zvuky, například před odchodem do práce, nebudou rušit vaše sousedy.

CZ: Akustické vlastnosti podlahy jsou rozhodně na nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu jsou vinylové podlahy Canadian Design častou volbou ve vícepodlažních budovách a panelových domech. Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design lze pokládat na jakýkoli běžný povrch, jako je beton nebo keramická dlažba. Je však důležité povrch předem připravit. Měl by být pečlivě vyčištěn a vyrovnán. Díky snadné pokládce si můžete během pár okamžiků užít zcela novou a pohodlnou vinylovou podlahu. Rychlá pokládka navíc ušetří čas i peníze.

CZ: SPC RIGID vinylová podlaha Canadian Design je vhodnou volbou pro podlahové vytápění. Podlaha velmi rychle absorbuje teplo a přenáší ho do interiéru a to mnohem rychleji než dřevěná podlaha.



Skvelé akustické vlastnosti podlahy Canadian Design

SK: Akustické vlastnosti vinylovej podlahy Canadian Design zaručujú tichú prevádzku, pretože podlaha tlmí zvuky krokov, dupania a padajúcich predmetov. Ak napríklad večer omylom upustíte vidličku na podlahu, vaše dieťa spíace vo vedľajšej miestnosti to vôbec nebude počuť a neprebudí sa. Rovnako tak ranné zvuky, napríklad pred odchodom do práce, nebudú rušiť vašich susedov.

SK: Akustické vlastnosti podlahy sú rozhodne na najvyššej úrovni. Z tohto dôvodu sú vinylové podlahy Canadian Design častou voľbou vo viacpodlažných budovách a panelových domoch. Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design je možné pokladať na akýkoľvek bežný povrch, ako je betón alebo keramická dlažba. Je však dôležité povrch vopred pripraviť. Mal by byť starostlivo vyčistený a vyrovnaný. Vďaka ľahkej pokládke si môžete behom pár okamihov užít úplne novú a pohodlnú vinylovú podlahu. Rýchla pokládka navyše ušetrí čas aj peniaze.

SK: SPC RIGID vinylová podlaha Canadian Design je vhodnou voľbou na podlahové vykurovanie. Podlaha veľmi rýchlo absorbuje teplo a prenáša ho do interiéru a to oveľa rýchlejšie ako drevená podlaha.

Dekor Dub Calgary

Podlahy Canadian Design

CZ: Inspirováno největším městem kanadské Alberta. Podlaha Calgary přináší unikátní design založený na živých barvách severského přírodního dřeva s přiznaným detailem tmelu.

SK: Inšpirované najväčším mestom kanadskej Alberta. Podlaha Calgary prináša unikátny dizajn založený na živých farbách severského prírodného dreva s priznaným detailom tmelu.

CZ: Stejně jako v případě všech ostatních dekorů dubů Canadian Design se jedná o prvotřídní podlahu se skvělými vlastnostmi, dlouhou životností a snadnou pokládkou. Díky integrované podložce o tloušťce 1 mm je pokládka rychlá a efektivní. Ušetříte nejen čas, ale i peníze.

SK: Rovnako ako v prípade všetkých ostatných dekorov dubov Canadian Design sa jedná o prvotriednu podlahu so skvelými vlastnosťami, dlhou životnosťou a jednoduchou pokládkou. Vďaka integrovanej podložke s hrúbkou 1 mm je pokládka rýchla a efektívna. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze.



Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění / Vhodné na teplovodné podlahové vykurovanie



Textura dřeva
Textúra dreva



Tichá a teplá podlaha



Kuchyně / Kuchyňa



Dekor Dub Toronto

Krásná jako přírodní dřevo

CZ: Díky moderním výrobním procesům je povrch podlah Canadian Design k nerozpoznání od skutečného dřeva a zachycuje jeho strukturu.

Krásná ako drevo

SK: Vďaka moderným výrobným procesom je povrch podlah Canadian Design na nerozpoznanie od skutočného dreva a zachytáva jeho štruktúru.

CZ: Nejsvětější dekor Canadian Design vyniká svou elegancí a čistotou. Díky velmi světlé barvě vynikne v každém interiéru. Dekor Toronto představuje samotný vrchol elegance.

SK: Najsvetlejší dekor Canadian Design vyniká svojou eleganciou a čistotou. Vďaka veľmi svetlej farbe vynikne v každom interiéri. Dekor Toronto predstavuje samotný vrchol elegancie.



100% voděodolné
100% vodeodolné



Bez škodlivých
látek / Bez škodlivých
látok



1,77 m² / 8 ks
v balení / v balenie



Obývací pokoj / Obývacia izba

Dekor Dub Edmonton

CZ: Nejvýraznějším dekorem Canadian Design je bezesporu Edmonton. Tento dekor živého hnědého dřeva přinese kousek divočiny do každého interiéru.

SK: Najvýraznejším dekorom Canadian Design je bezpochyby Edmonton. Tento dekor živého hnedého dreva prinesie kúsok divočiny do každého interiéru.



SPC RIGID

CZ: Je označení pro podlahy s tuhým jádrem.

Tuhé jádro zvyšuje celkovou kvalitu a trvalivost podlahy a zároveň snižuje nároky kladené na podklad.

SK: Je označenie pre podlahy s tuhým jadrom. Tuhé jadro zvyšuje celkovú kvalitu a trvalivosť podlahy a zároveň znižuje nároky kladené na podklad.




Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění / Vhodné na teplovodné podlahové vykurovanie



Textura dřeva
Textúra dreva



Tichá a teplá podlaha

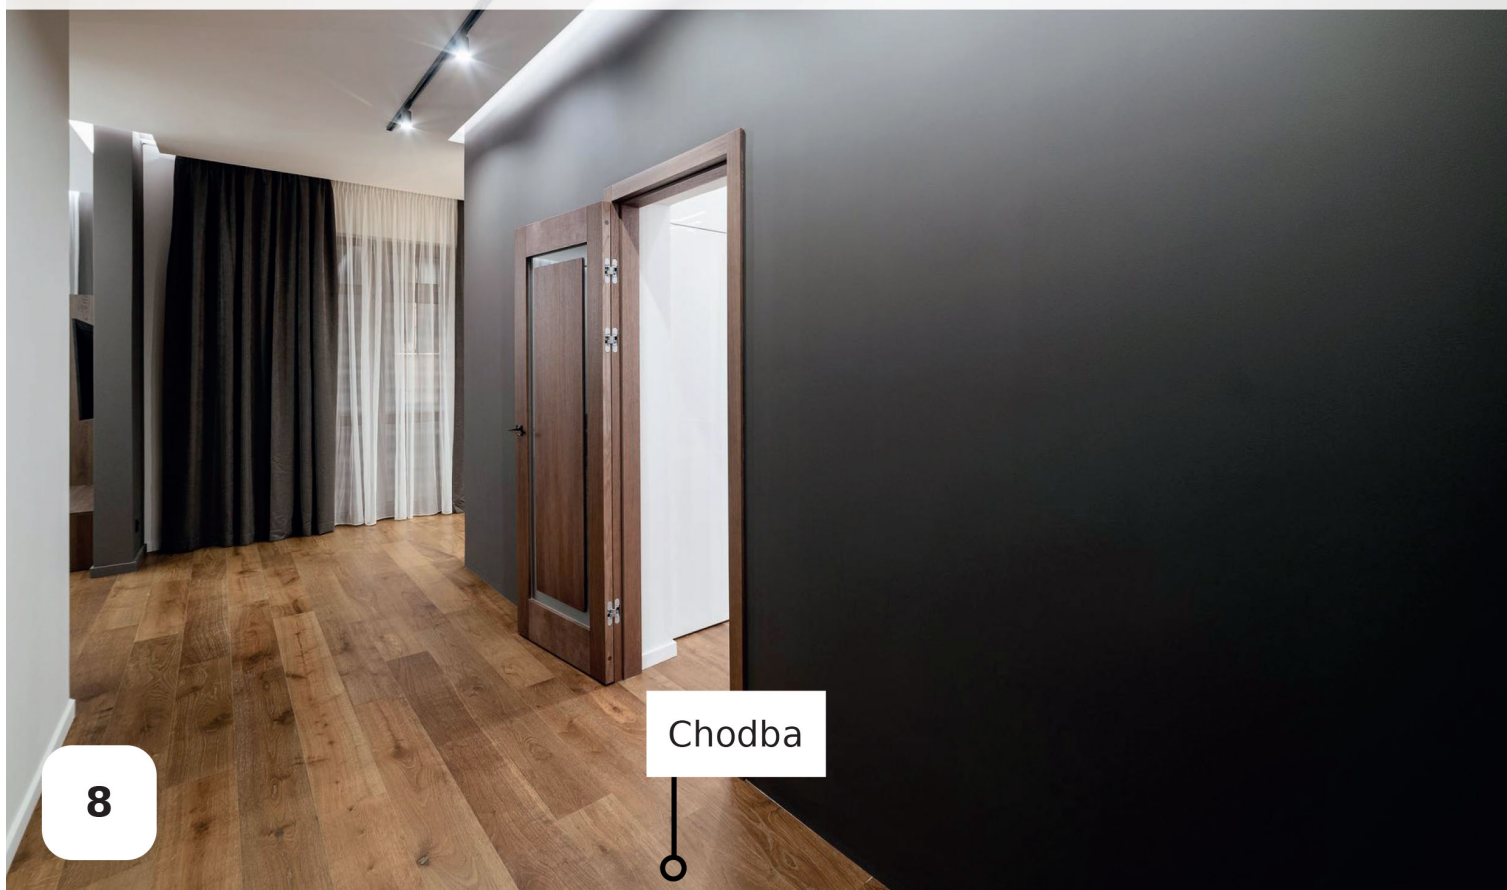

Dekor Dub Vancouver

CZ: Ačkoliv by se mohlo zdát, že tmavě šedý dekor Vancouver může působit nevýrazně, opak je pravdou. Dekor Vancouver zútulní každý byt i dům a pomůže v něm vytvořit hřejivou a klidnou atmosféru domova.

SK: Hoci by sa mohlo zdať, že tmavo šedý dekor Vancouver môže pôsobiť nevýrazne, opak je pravdou. Dekor Vancouver zútulní každý byt aj dom a pomôže v ňom vytvoriť hrejivú a pokojnú atmosféru domova.



100% voděodolné
100% vodeodolné



Bez škodlivých
látek / Bez škodlivých
látok



1,77 m² / 8 ks
v balení / v balenie

Ložnice / Spálne

CZ: Parametry podlahy

Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 1,77m ² / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 141,6 m ² / 80 bal. Hmotnost palety: 1200 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1230 mm Šířka: 180 mm	Klasifikace třídy otěru:	23/33
Nášlapná vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, 4-stranná mikro V-spára
Konstrukce:	luxurní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Certifikace:	CE (BOD-19-05-28-01) IACG (IACG-359-01-02-2020)

SK: Parametre podlahy

Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balenie: 1,77m ² / 8 ks Hmotnosť balenia: 15 kg Paleta: 141,6 m ² / 80 bal. Hmotnosť palety: 1200 kg
Typ podlahy:	Click vinylové dosky so zámkom 2G Välinge	Tepelná vodivosť:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková hrúbka:	5 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vykurovanie:	vhodné na teplovodné vykurovanie
Rozmery:	Dĺžka: 1230 mm Šírka: 180 mm	Klasifikácia triedy oteru:	23/33
Nášlapná vrstva:	0,3 mm	Odolnosť voči zašpineniu:	EN: trieda 0
Ohňovzdornosť:	BFL-S1	Odolnosť voči oteru:	EB 660-2: trieda oteru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnosť voči kolesám (stále zaťaženie):	EN 425: zhodné s normou
Protišmykové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plávajúce, Click System
Povrch:	matný polyuretánový povrch s keramickými časticami	Štruktúra:	drevo, 4-stranná mikro V-škára
Konštrukcia:	luxurná vinylová podlaha, kompozitné jadro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-ročná pri domácom použití, 15-ročná pri komerčnom použití
Rozmerová stabilita:	EN 427: dĺžka max. 0,05 mm EN 434: priemerne < 0,15%	Certifikácia:	CE (BOD-19-05-28-01) IACG (IACG-359-01-02-2020)